


01

**nida**


## NIDA CD 60 ÉS NIDA ES PROFILOKRA SZERELT MENNYEZETI BURKOLATOK



A NIDA gipszkarton lemezekből készült mennyezeti burkolat szerelést azoknak a falfelületeknek a bejelölésével kezdjük, amelyekre a szegőprofil lesz rögzítve.

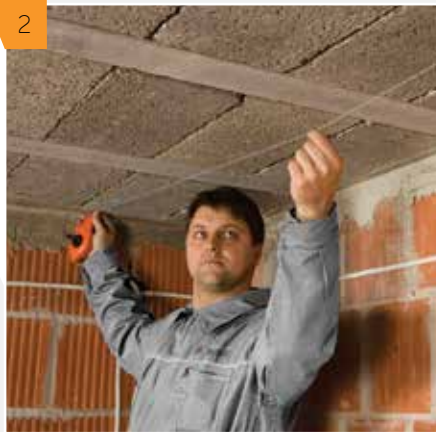

A mennyezet felületének bejelölése után berajzolunk egy vonalat, amely a mennyezetet két felé osztja. Majd az első vonallal párhuzamosan, 400 mm-enként bejelöljük a többi. Az így bejelölt vonalakon 1000 mm-enként kijelölünk pontokat, ügyelve arra, hogy az első pont a faltól max. 200 mm távolságban legyen.

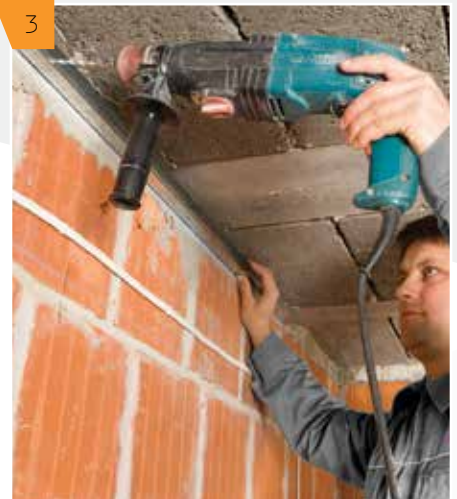


A NIDA UD 27 szegőprofilokon gyárilag készített furatok találhatóak, amelyeken keresztül furatokat készítünk a falban a NIDA dübelek számára.



A szegőprofilokban található furatokon keresztül át dugjuk a NIDA beütő dübeleket, és egy kalapács segítségével rögzítjük hozzájuk a NIDA UD 27 profilt a mennyezet teljes kerülete mentén.



Furatokat készítünk a második lépésben bejelölt pontokban.

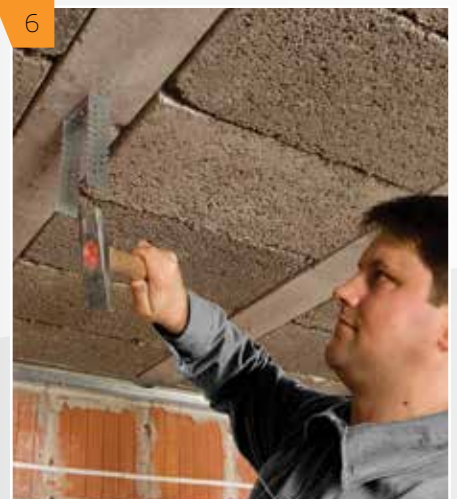

A bejelölt vonalak mentén rögzítjük a NIDA ES 60/75 vagy NIDA ES 60/75 rögzítő elemeket, attól függően, milyen magasságra akarjuk leengedni az álmennyezetet.

7



A falak közötti távolság lemérése után a kapott hosszánál 10 mm-rel rövidebbre levágjuk a NIDA CD 60 profilt, úgy, hogy a szegőprofilhoz rögzítése után még maradjon egy kis játéka.

8



A NIDA CD 60 profilt, a méretre vágása után, becsúsztatjuk a szegőprofilba. Vastag lemezekhez való 3,5 x 9,5/11 NIDA lemezcsavarokkal hozzácsavarozzuk a NIDA ES elemeket a NIDA CD 60 profilokhoz, nem felejtve el egyben vízszintbe állítani a mennyezeti rácsot. A profiloknak a NIDA ES direkt függesztőkhöz csavarozása után kihajtjuk a függesztő elem karját a NIDA CD 60 profil szintje fölé. A NIDA CD 60 profilok közötti távolság 400 mm.

9



12,5 mm vastag SYNIA™ gipszkarton lemezeket használunk (kérjen a vásárláskor a SYNIA™ gipszkarton lemezekre vonatkozó szórólapot). Az első gipszkarton lemezt levágjuk pl. 800 mm hosszra (vagy a 400 mm többszörösére), és előkészítjük a mennyezeti vázra rögzítésre. A SYNIA™ széleinek csatlakozásának a profilra kell kerülnie.

10



A profilok 400 mm-es kiosztásánál a profilok között a lemezt a hosszanti élénél csavarozzuk fel, kartonnal fedve, a rácsra merőleges irányban. A lemezek vázra szerelésekor ne felejtsen el kb. 5 mm hézagot hagyni a lemezek éle és a fal között. A SYNIA™ logóval jelölt lemezek összes élének a NIDA CD 60 profilon kell csatlakoznia. A lemezt csak a NIDA CD 60 profilhoz csavarozzuk. A lemezeket a kereszt irányú csatlakozások kölcsönös 400 mm-es eltolásával rögzítjük.

11



Miután minden lemez fel van szerelve a mennyezeti vázra, hozzáfoghatunk a lemezek közötti fugák kivitelezéséhez (bővebben a gipszkarton lemezek hézagolásáról szóló szórólapon). Miután kihézagoltuk a gipszkarton lemezek közötti fugákat, a mennyezet felülete készen áll a befejező műveletekhez: festéshez, tapétázáshoz, dekorációs vakolat felhordásához stb.

12



NIDA rendszerű elemek alkalmazása esetén garantáljuk, hogy a befejező művelettel magas minőséget fog elérni.

AZ ANYAGFELHASZNÁLÁS 1 M<sup>2</sup> MENNYEZETI BURKOLATRA SZÁMÍTVÁ, NIDA CD 60 PROFILOKKAL ÉS NIDA ES RÖGZÍTŐ ELEMEKKEL:

Anyag*	Mennyiség	m.e.	Ár az Ön forgalmazójánál
NIDA vagy SYNIA™ gipszkarton lemez	1	m <sup>2</sup>	
NIDA CD 60 tartóborda	2,5	m	
NIDA UD 27 szegőprofil	0,6	m	
NIDA ES rögzítő elem	3,0	db	
NIDA LW 60 hosszanti összekötő	0,6	db	
NIDA 3,5 x 25 lemezcsavar	19	db	
NIDA 3,5 x 9,5/11 mm lemezcsavar	18	db	
NIDA tipli	0,6	db	
NIDA fém dübel	3,0	db	
NIDA erősítő szalag	1,2	m	
NIDA Start simító gipsz	0,3	kg	
NIDA Finisz simító gipsz	0,1	kg	

\* a felhasználási normák nem veszik figyelembe az anyagvesztést

Az ismertetett tudnivalók és megoldások az aktuális műszaki ismeretek, a Siniat Műszaki Fejlesztési Központ és külső szervezetek kutatásai, valamint a szárazépítésben szerzett sokéves tapasztalat és gyakorlat alapján lettek kidolgozva. A Siniat Sp. z o.o.-nak nincs befolyása a tervezésre, az építési munkaterület körülményeire, valamint a munka kivitelezésének módjára. Ezért fenntartjuk, hogy a fentiek általános iránymutatások, gyakorlati alkalmazásuk nem lehet semmilyen követelés alapja. Siniat Sp. z o.o. nem felel a nyomdahiábáért.

SINIAT SP. Z O.O.  
ul. Iłżecka 24 bud. F,  
02-135 Warszawa  
Info NIDA 801 11 44 77  
www.siniat.pl